

TANDEM-ANHÄNGER-MULDE mit pneumatischer Verzurrung

Type GFÖLLNER ACO TA/18 L MULDE

Gföllner

Fahrzeugbau und Containertechnik GmbH

- Zum Transport einer Absetzmulde nach DIN 30720 (5 m³ - 12 m³) sowie Sondermulden und Umleercontainer
- Fahrgestell in Stahl-Schweißkonstruktion, komplett feuerverzinkt
- Anhänger komplett einsatzbereit, samt allen Ausrüstungen entsprechend den Vorschriften des KFG
- Inklusive Typisierung mit EG-Bescheid (Einzelgenehmigung für Österreich oder Deutschland)



RAHMEN

- Fixe **Zugstange** mit Schraubzugöse Ø40 mm (Ø50 mm)
- Kupplungshöhe ca. 820/860 mm, ohne Abstützung vorne und hinten
- **Plateaubdeckung** mit Alu-Riffelblech
- Getriebestützwinde rechts vorne

FAHRWERK

Luftfederung mit 2 x Drehschieberventile
Heben/Senken/Stop bzw. verstellbare Fahrhöhe (4 Pos.)
für unterschiedliche Kupplungshöhen der Zugfahrzeuge


2 Luftfeder-Achsen mit Scheibenbremsen (nur bei 19,5")
oder S-Nockenbremsen (17,5" u. 19,5")

10 Tonnen Tragkraft je Achse, mit Fangseilen

--> weitere Ausführungsdetails auf Rückseite

Technische Daten

Gesamtlänge	5005 mm
Rahmenlänge ca.	3300 mm
Breite außen	2455 mm
Transporthöhe (mit Bereifung 17,5")	1090 mm
(mit Bereifung 19,5")	1170 mm
Gesamtgewicht zul. Ø40-Zugöse	14 to
zul./techn. Ø50-Zugöse	18/20 to
Eigengewicht ca.	2,6 to

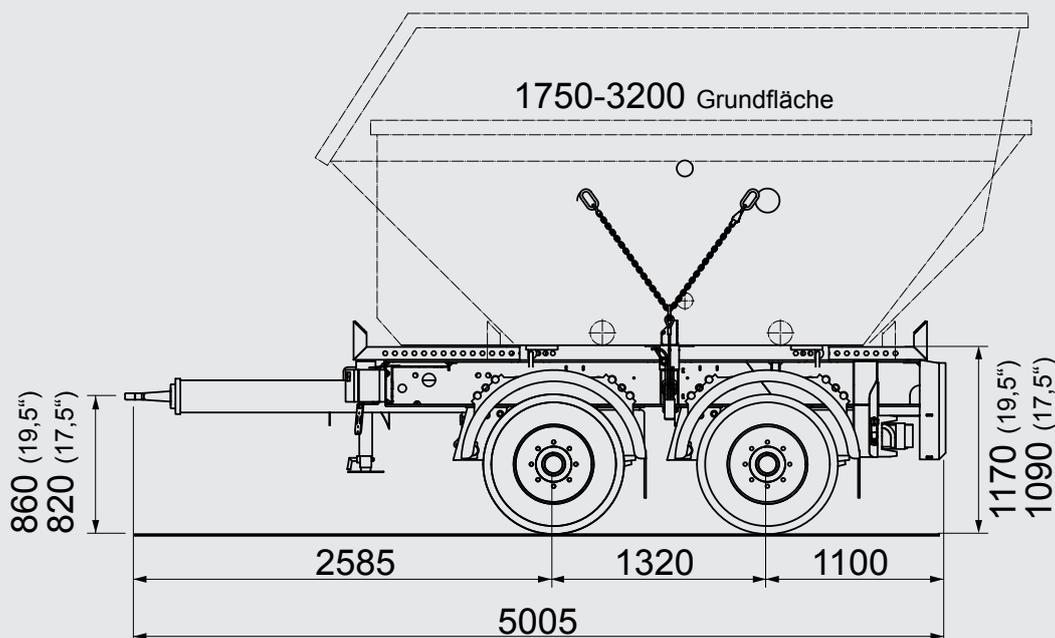

Produkt Datenblatt

TANDEM-ANHÄNGER-MULDE mit pneumatischer Verzurrung

Type GFÖLLNER ACO TA/18 L MULDE

Gföllner

Fahrzeugbau und Containertechnik GmbH

AUSSTATTUNG

BEREIFUNG

8 Stück Stahlscheibenräder

Dimension **235/75 R 17,5**
265/70 R 19,5

BREMSSYSTEM

2-Leitungs-Druckluftbremsanlage nach EG-Vorschrift

- ▶ ABS-Bremseinrichtung 4S/2M
- ▶ EBS mit RSS Funktion (Roll Stability Support) elektr. Stabilitätsprogramm gegen Kippen sowie zur Gewichtsanzeige im LKW
- ▶ Federspeicher-Feststellbremse (auf 1. Achse)
- ▶ Löseknopf für Betriebs- und Feststellbremse in FR-links
- ▶ Alu-Luftkessel

ELEKTROAUSSTATTUNG

24-Volt Elektroinstallation gemäß EG-Richtlinie, mit

- ▶ 9-Kammer-Heckleuchten
- ▶ LED-Begrenzungsleuchten vorne (weiß)
- ▶ LED-Gummiarm-Leuchten (rot/weiß) hinten
- ▶ Kennzeichenleuchte mit Halterung
- ▶ Kabel mit 2 x 7-pol. Stecker oder 1 x 15-pol. Stecker

ANBAUTEILE/ZUBEHÖR


- ▶ **PVC-Kotflügel** mit Spritzschutzmatten (Anti-Spray)
- ▶ **ALU-Werkzeugkasten** am Heck, mit verschließbarem nach oben öffnenden Deckel
- ▶ **Unterlegkeile** samt Halterung (2 Stk.)
- ▶ **Warntafeln** hinten auf Unterfahrschutz montiert (2 Stk.)
- ▶ Alu-**Unterfahrschutz** rückwärts, direkt nach den Kotflügeln, inkl. mittiger ALU-Konsole für KZ-Leuchte und Halter
- ▶ Lange, senkrechte **Ramppuffer** rückwärts

LACKIERUNG

Achsen	original schwarz beschichtet
Unterfahrschutz	Alu eloxiert
ALU-Werkzeugkasten	ALU natur
Räder	silber
Kunststoffteile	schwarz
Riffelblechabdeckung	ALU natur

AUSRÜSTUNG FÜR LADUNGSSICHERUNG

- ▶ 2 Paar **verstellbare Muldenanschläge**, 1 x vorne, 1 x hinten, verstellbar in 15 mm Abständen, Abstand max. 3.200 mm, min. 1.730 mm
- ▶ 1 Paar **verdrehbare Einweiser** mit Federsicherung seitlich, passend für Muldenbreiten von 1600 - 1750 mm (nach DIN 30720), mit Inhalt von 5 m³ bis 12m³
- ▶ **Verzurrung pneumatisch** für Absetzmulden, mit je einem doppelwirkenden Pneumatikzylinder, inkl. **TÜV-Prüfzertifikat und Prüfbuch für Ladungssicherung** für Mulden mit max. 10to Eigengewicht!
- ▶ Über Umlenkrolle geführtes Seil mit Zurrkette in Y-Form, Einhängerinnen und Kettenverkürzer
- ▶ Separater ALU-Druckluftkessel und Steuerventil in Schutzkasten mit Druckanzeige-Manometer.
- ▶ Automatische Wegfahrsperrung bei geöffneter Verzurrung (Hinterachse eingebremst)

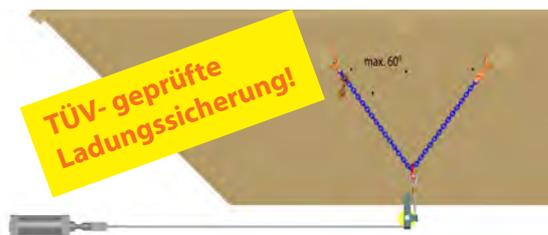

DIVERSE AUSSTATTUNGSOPTIONEN (Mehrpreis)

- ▶ Zugöse Ø50 mm (ohne Aufpreis)
- ▶ ADR-Ausrüstung (klappbare Tafel + Feuerlöscher)
- ▶ Kupplungshöhen-Verstellbereich (ca.): -80 mm / +120 mm
- ▶ Diverse zusätzliche Beleuchtungen
- ▶ Heck- und Kennzeichenleuchten in LED (inkl. Vorschaltgerät)
- ▶ Sonderlackierung
- ▶ WACO-SmartBoard mit/ohne Bremsverschleißanzeige



Revision: 3 Technische Änderungen vorbehalten

Gföllner Fahrzeugbau und Containertechnik GmbH

Industriepark Stritzing 10, A-4710 St. Georgen bei Grieskirchen, AUSTRIA | +43 7248 62794-0 | gfoellner@gfoellner.at | www.gfoellner.at

