MULTILIFT

MULTILIFT ULTIMA 21

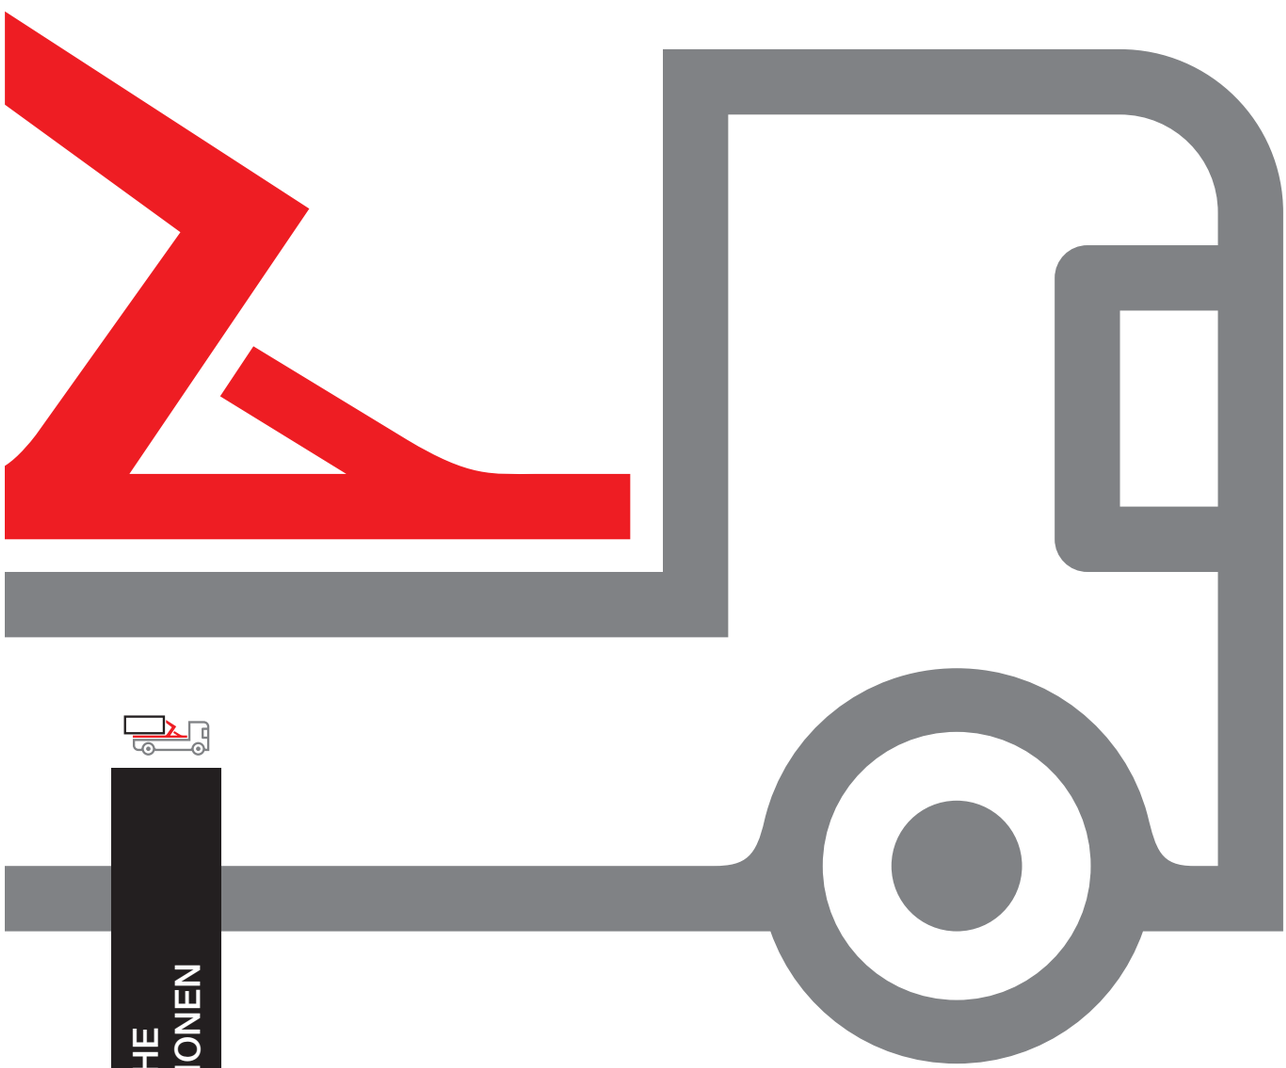

TECHNISCHE INFORMATIONEN

MULTILIFT ULTIMA 21S TECHNISCHE DATEN

Typ	ULTIMA 21S						
Fahrzeugtyp	3 Achser						
Zgg des Lkw (t)	26						
Kapazität (t)	21						
G-Mass (mm)	46	51	53	56	59	61	63
Gewicht des Gerätes (kg) *	2290	2380	2470	2500	2530	2550	2590
Kippwinkel (°)	50	49	53			49	46
Betriebsdruck max. (MPa)	30						
Empf. Ölfördermenge (l/min)	100						

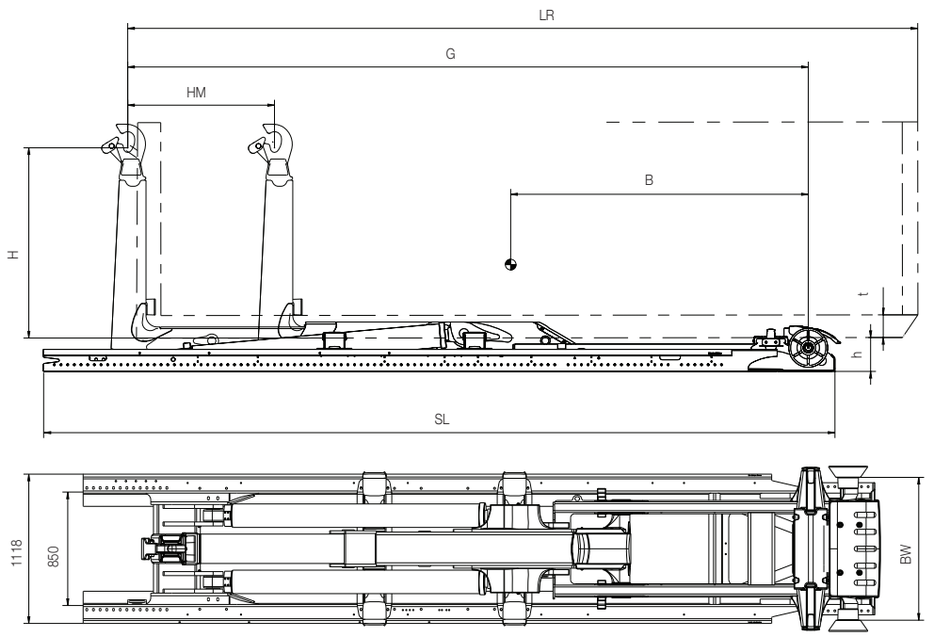

Hauptabmessungen

Modell	ULTIMA 21S.46	ULTIMA 21S.51	ULTIMA 21S.53	ULTIMA 21S.56	ULTIMA 21S.59	ULTIMA 21S.61	ULTIMA 21S.63
LR = Behälterinnenlänge (m) min - max	3,9 - 5,6	4,2 – 6,1	4,5 - 6,4	4,5 - 6,6	4,6 - 6,9	4,8 - 7,1	5,1 - 7,3
SL = Grundrahmenlänge (mm) ***	5333	5933	6563	6563	6563	6733	6883
B = Schwerpunkt (mm)	2450	2700	2850	2950	3000	3150	3300
G = Gerätelänge (mm)	4580	5080	5360	5560	5860	6080	6310
HM = Horizontalbewegung, (mm)	900	1100		1300	1450		
h = Aufbauhöhe (mm) **	250						
t = Tunnelhöhe (mm) **	125						
H = Hakenhöhe (mm) **	1570						
BW = Behälter-U-Rahmenbreit (mm)	1070						

** Gewicht inklusive hydraulischer Containerverriegelung und exklusive Öltank und Öl.*
*** Kann variieren abhängig von den Länderspezifikationen.*
****Die Länge des Hilfsrahmens (SL) kann reduziert werden um die finale Installationslänge zu erreichen.*
Die mindeste Installationslänge hängt vom jeweiligen Land und der Position des Steuerventils ab.
Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren MULTILIFT Händler vor Ort.

MULTILIFT ULTIMA 21Z TECHNISCHE DATEN

Typ	ULTIMA 21Z				
Fahrzeugtyp	3 Achser				
Zgg des Lkw (t)	26				
Kapazität (t)	21				
G-Mass (mm)	51	53	56	59	61
Gewicht des Gerätes (kg) *	2690	2720	2770	2810	2840
Kippwinkel (°)	53	49		52	49
Betriebsdruck max. (MPa)	30				
Empf. Ölfördermenge (l/min)	100				

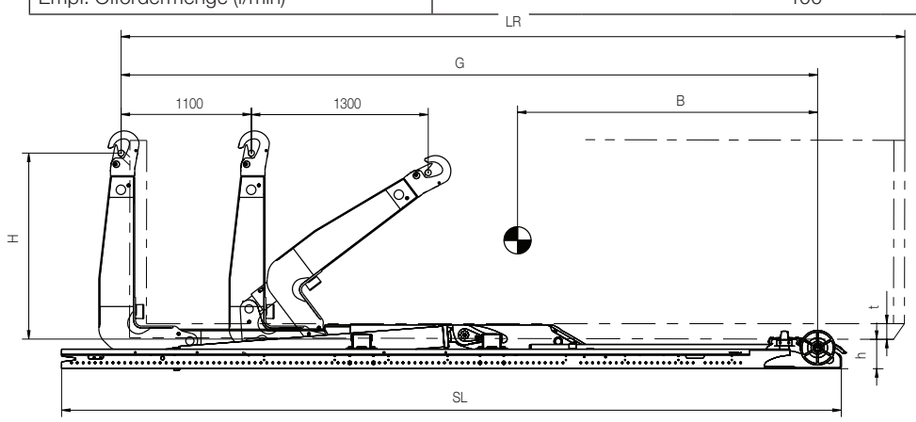

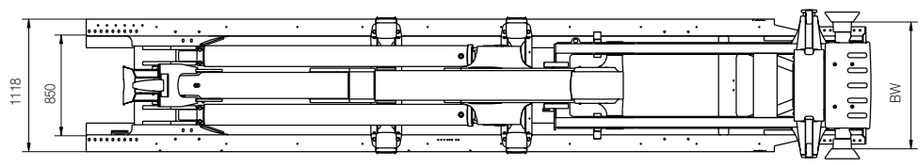

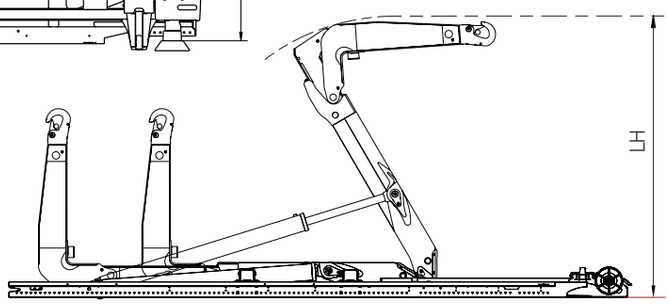

Hauptabmessungen

Modell	ULTIMA 21Z.51	ULTIMA 21Z.53	ULTIMA 21Z.56	ULTIMA 21Z.59	ULTIMA 21Z.61
LR = Behälterinnenlänge (m) min - max	3,0 - 6,1	3,3 - 6,3	3,6 - 6,6	3,8 - 7,0	4,1 - 7,1
SL = Grundrahmenlänge (mm) ***	5753	5983	6283	6583	6783
B = Schwerpunkt (mm)	2800	2950	3150	3350	3500
G = Gerätelänge (mm)	5080	5310	5610	5880	6110
LH = Min. Arbeitshöhe, (mm)	2625	2720	2800	3066	
h = Aufbauhöhe (mm) **	250				
t = Tunnelhöhe (mm) **	125				
H = Hakenhöhe (mm) **	1570				
BW = Behälter-U-Rahmenbreit (mm)	1070				

** Gewicht inklusive hydraulischer Containerverriegelung und exklusive Öltank und Öl.*
*** Kann variieren abhängig von den Länderspezifikationen.*
****Die Länge des Hilfsrahmens (SL) kann reduziert werden um die finale Installationslänge zu erreichen.*
Die mindeste Installationslänge hängt vom jeweiligen Land und der Position des Steuerventils ab.
Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren MULTILIFT Händler vor Ort.

BUILT TO PERFORM

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße, intelligenten Dienstleistungen und digital verknüpften Lösungen. Das Angebot von Hiab umfasst branchenführende Ausrüstung zum Ladungsumschlag, darunter HIAB Ladekrane, LOGLIFT und JONSERED Forst- und Recyclingkrane, MOFFETT Mitnehmstapler, MULTILIFT Wechselgeräte und Ladebordwände der Marken ZEPRO, DEL und WALTCO. Als Branchenpionier, fühlen wir und unsere weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter sich dazu verpflichtet, konstant neue Lösungen zur Effizienzsteigerung für unsere Kunden zu finden und die Zukunft des intelligenten Ladungsumschlags zu formen.

hiab.com

Hiab ist ein Teil von Cargotec Corporation.

cargotec.com

BD-ULTIMA21-DE-EU_191010

Disclaimer. Wir behalten uns Änderungen vor. Illustrationen, Zeichnungen und Daten entsprechen nicht immer der neuesten Version oder dem Standardmodell in der Produktion. Die Modelle in den Bildern können spezielle Ausrüstung oder Farben darstellen.